



MSZ-AY

ÞRAUTSEIGI ÞJARKURINN

Fyrir minni hús og sumarbústaði

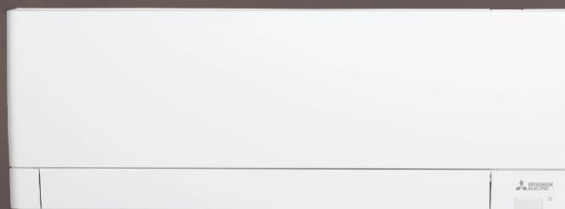

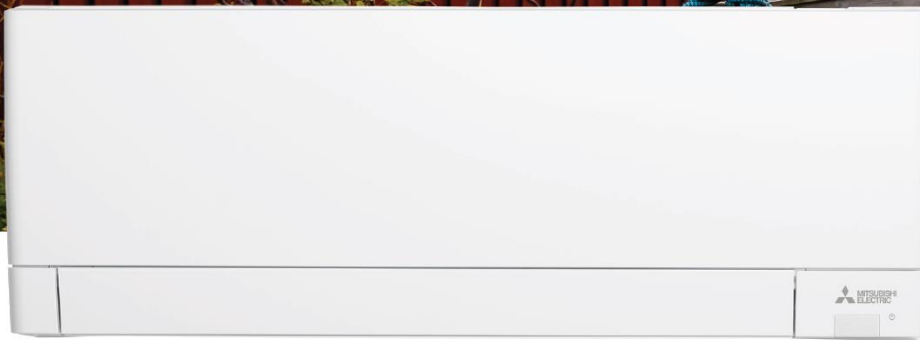

LÆKKAÐU HÚSHITUNARKOSTNAÐINN - OG KOLEFNISFÓTSPORIÐ

Loft í loft varmadæla er skilvirk og hagkvæm leið til að yfirfæra orku úr umhverfinu yfir í hita inni. Þannig næst sparnaður í upphitun og þar með lægra kolefnisfótspor.

LÍKA LOFTKÆLING

Þegar heitt er í veðri og sólin skín getur innihiti hækkað. Þá getur varmadælan nýst til að kæla inniloftið niður í kjörhitastig.

Einn hnappur fyrir kælingu og viðveran verður þægileg. MSZ-AY er auk þess með Sefl Clean stillingu sem losar innitækið við raka sem getur myndast þegar heitt loft er kælt.

Einföld og áreynslulaus kæling!

GÆÐI Í VARMADÆLUM FRÁ MITSUBISHI ELECTRIC

Reynslan sýnir að val á búnaði frá Mitsubishi Electric er ákveðið öryggi fyrir neytendur þar sem kvartanir og þjónustumál eru afar fátíð.

Mitsubishi Electric framleiðir allar kælipressur í eigin varmadælur til að tryggja hámarksgæði og endingu.





MSZ-AY

ÞRAUTSEIGI ÞJARKURINN

SKYNSAMLEGT VAL

Fjárfesting í varmadælu frá Mitsubishi Electric er skynsamleg m.t.t. gæða og rekstraröryggis. Varmadæla frá Mitsubishi Electric er örugg fjárfesting til framtíðar.




- **HRINGRÁSARKERFI**
Með öflugu hringrásarkerfi fæst betri hita dreifing og skilvirkari upphitun.
- **BETRI HLJÓÐVIST**
MSZ-AY malar á aðeins 18 dB á hljólátustu stillingu.
Á næsturstillingu lækkar einnig í útistöki.
- **MATT INNITÆKI FELLUR VEL INN Í HEIMILIÐ**
Matta áferðin hindrar glampa frá innitækinu svo það fellur betur inn í umhverfið.
- **VIÐHALDSHITI**
Verndar innra rýmin á I-Save stillingu með því að viðhalda 10°C hita og sparar orku.
- **HREINT LOFT**
Tvöföld yfirborðsvörn (DUAL BARRIER) og V-gildrusía innitækisins hrindir frá sér óhreinindum, lengir líftíma tækisins, og eykur gæði innilöftsins.
- **MEÐ VARMADÆLUNA Í VASANUM!**
MSZ-AY varmadælan er alltaf innan seilingar með MELCloud appinu og WIFI tengingunni. Þar er hægt að sjá og breyta stillingum á aðgengilegan hátt.

Tækniupplýsingar

MSZ-AY LOFT Í LOFT VARMADÆLA					
INNIHLUTI			MSZ-AY25VGK	MSZ-AY35VGK	MSZ-AY50VGK
ÚTIHLUTI			MUZ-AY25VGH	MUZ-AY35VGH	MUZ-AY50VGH
HITUN	Raunafköst (P-Design)	kW	2,4	2,9	4,2
	Áætluð ársnotkun	kWh/ári	709	880	1265
	SCOP*	SCOP	A++ / 4,7	A++ / 4,6	A++ / 4,6
	Varmaafköst (Raun)	kW	3,2	4	5,5
	Hámarks-hitunarafköst við -15°C	kW	2,5	2,8	4,6
KÆLING	Lág- og hámarks-hitunarafköst við 7°C	kW	1,0 - 4,1	1,3 - 4,6	1,4 - 7,3
	Raunafköst (P-Design)	kW	2,5	3,5	5
	Áætluð ársnotkun	kWh/ári	100	141	232
	SEER	SEER	A+++ / 8,7	A+++ / 8,7	A++ / 7,5
	Kæliafköst (Raun)	kW	2,5	3,5	5
INNIHLUTI	Lág- og hámarks-kæliafköst	kW	0,9 - 3,4	1,1 - 3,8	1,4 - 5,4
	Stærð (B x H x D)	mm	798 x 299 x 245	798 x 299 x 245	798 x 299 x 245
	Þyngd	kg	10,5	10,5	10,5
	Loftflæði (lág - há)	m³ / mín	4,0 - 5,0 - 6,6 - 8,0 - 11,8	4,0 - 5,0 - 6,6 - 8,0 - 11,8	4,8 - 5,7 - 7,3 - 9,1 - 12,9
	Hljóðstyrkur (SPL) (lág - há)	dB(A)	18 - 24 - 34 - 39 - 45	18 - 24 - 31 - 38 - 45	28 - 33 - 38 - 43 - 48
ÚTIHLUTI	Hljóðstyrkur (PWL)	dB(A)	57	57	58
	Stærð (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285	800 x 550 x 285	800 x 714 x 285
	Þyngd	kg	27	28,5	40,5
	Hljóðstyrkur- Hita (SPL)	dB(A)	48	50	52
	Hljóðstyrkur- Kæla (SPL)	dB(A)	47	49	52
Straumnotkun		A	7,3	7,3	13,5
Hæfilegt öryggi		A	10	10	16
Lægsti úthiti fyrir trygga keyrslu (Hitun/Kæling)		°C	-25 / -10	-25 / -10	-25 / -10
Heildarstraumnotkun (hámark)		A	7,6	7,6	13,8
Lagnastærð (vökví / gas)		Tomma	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Hámarks-röralengd		m	20	20	20
Hámarks-hæðarmismunur		m	12	12	12
Rafkerfi		V / Fas /Hz	230 / 1 /50	230 / 1 /50	230 / 1 /50
GWP / JAFNGILDI					
Kælimiðill** / Magn (kg)			R32	R32	R32
GWP			675	675	675
Áfyllimagn	Þyngd	kg	0,55	0,55	1,00
	CO2-jafngildi	tonn	0,37	0,37	0,68
Hámarksáfyllimagn	Þyngd	kg	0,25	0,25	0,25
	CO2-jafngildi	tonn	0,17	0,17	0,17

* SCOP Seasonal Coefficient of Performance Meðalárs-nýtnistuðull.

** Varmadælan inniheldur kælimiðilinn R32 með GWP gildi 675 (CO2 = 1 kg). Allt inngríp í kerfið skal framkvæmt af löggiltum aðilum. GWP gildið vísar í reglugerð (EU 417/2014 frá IPCC, útgáfu 4:e).

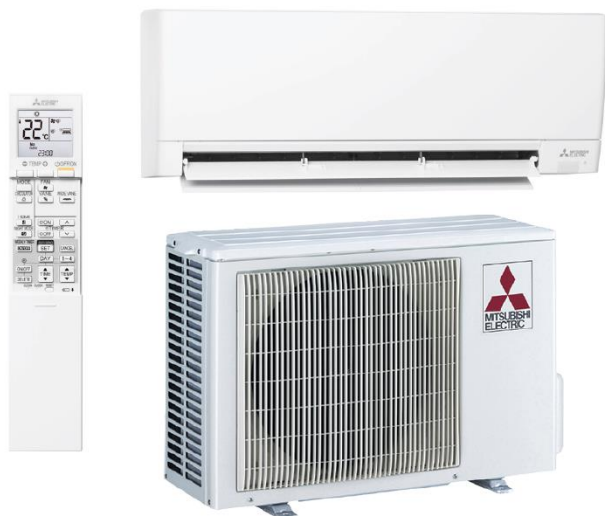

516-2600



vorukaup@vorukaup.is



vörukaup