



HULIN KRAFTUR

Netta loft í loft varmadælan
en samt svo kröftug


MSZ-FT



Öflug varmadæla sem hentar fyrir íslenskt veðurfar

MSZ-FT er einstök varmadæla sem er sérstaklega hönnuð, aðlöguð og prófuð fyrir norðlægar slóðir. Það skilar sér í miklu úthaldi alveg niður í -35°C sem ætti að róa taugarnar.

MSZ-FT sér til þess að innandyra sé hlýtt og þægilegt á köldum vetrarnóttum. MSZ-FT er auðkennd með SC, sem stendur fyrir SCANDINAVIA og er þá sérstaklega gerð fyrir kalt veðurfar.

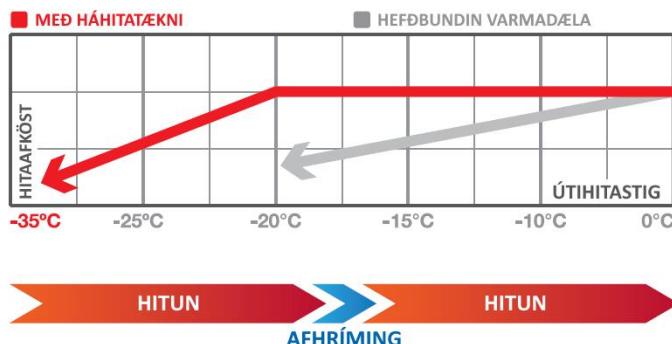

HRINGRÁSARKERFI

MSZ-FT fer sjálfkrafa í hringrásarham þegar innihita er náð. Hann hjálpar til við að dreifa hitanum t.d frá öðrum hitagjöfum, eins og kamínu eða arni, um rýmið. Endurbættir loftdreifarar dreifa svo hitanum um rýmið á skilvirkan hátt þó rýmið sé í stærra lagi.

LOFT Í LOFT VARMADÆLA FYRIR KALT VEÐURFAR

MSZ-FT varmadælan er búin sérstakri háhitatækni sem er afrakstur áratuga þróunar Mitsubishi Electric til að vinna hitaorku úr mjög köldu lofti og nú geta kaupendur MSZ-FT notið afrakstur þess.

Með endurbættri afhrímingartækni styttist sá tími sem innanrými er án hita. Jafnara hitastig inni sem tryggir hlýju og þægindi þó kalt sé úti.





MSZ-FT

MSZ-FT er öflug og skilvirk varmadæla sem tekur lítið pláss og mjög einföld í uppsetningu.

Þar sem hún er tiltölulega nett hentar hún sérstaklega vel þar sem veggpláss er takmarkað eða þar sem aðar varmadælur henta illa vegna plássleysis.

MSZ-FT er til í allt því hún er svo nett að hún passar fyrir ofan dyr.



NETT EN NÆGUR KRAFTUR

MSZ-FT er þjál, nett og stílhrein loft í loft varmadæla sem smellpassar í flest rými. Lítill hæð gerir hana sérstaklega hentuga yfir dyrum en samt öfluga, hvort heldur til að hita eða kæla.

MSZ-FT virkar vel allan ársins hring við norðlægar slóðir.

INBYGGT WIFI

MSZ-FT er með innbyggð þráðlaust net sem býður upp á stýringu og eftirlit með MELCloud appinu. Hvort sem legið er í sófanum heima eða langt í burtu er varmadælan allaf innan handar.

- HENTAR EINSTAKLEGA VEL FYRIR OFAN DÝR
- AFAR SKILVIRK OG ÖFLUG ÞÓTT ÚTI SÉ FROST
- HRINGRÁSARHAMUR DREIFIR HITANUM SKILVIRKT
- HENTAR EINNIG TIL LOFTKÆLINGAR



Tækniupplýsingar

MSZ-FT LOFT Í LOFT VARMADÆLA

INNHLUTI		MSZ-FT25VGK-SC	MSZ-FT35VGK-SC	MSZ-FT50VGK-SC	
ÚTIHLUTI		MUZ-FT25VGHZ-SC	MUZ-FT35VGHZ-SC	MUZ-FT50VGHZ-SC	
HITUN	Raunafköst (P-Design)	kW	3,2	4,0	
	Áætluð ársnotkun	kWh/ári	973	1216	
	SCOP*	SCOP	A++/4,6	A++/4,6	
	Varmaafköst (Raun)	kW	3,2	4,0	
	Hámarks-hitunarfökst við -15°C	kW	3,6	4,4	
KÆLING	Lág- og hámarks-hitunarfökst við 7°C	kW	0,9 - 6,2	0,9 - 6,6	
	Raunafköst (P-Design)	kW	2,5	3,5	
	Áætluð ársnotkun	kWh/ári	101	142	
	SEER	SEER	A+++/8,6	A+++/8,6	
	Kæliafköst (Raun)	kW	2,5	3,5	
INNHLUTI	Lág- og hámarks-kæliafköst	kW	0,8 - 3,5	0,8 - 4,0	
	Stærð (B x H x D)	mm	838 x 280 x 229		
	Þyngd	kg	10	10	10
	Loftflæði (lág - há)	m³ / mín	3,9 - 6,3 - 9,0 - 12,0 - 13,2	3,9 - 6,9 - 10,2 - 13,5 - 14,7	5,5 - 8,4 - 11,4 - 14,4 - 15,5
	Hljóðstyrkur (SPL) (lág - há)	dB(A)	19 - 31 - 39 - 46 - 49	19 - 33 - 42 - 49 - 52	28 - 36 - 45 - 51 - 54
ÚTIHLUTI	Hljóðstyrkur (PWL)	dB(A)	60	60	60
	Stærð (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285	800 x 714 x 285	
	Þyngd	kg	34	40	40
	Hljóðstyrkur- Hita (SPL)	dB(A)	49 / 46	52 / 49	54 / 51
	Straumnotkun	A	9,6	13,5	13,5
GWP / JAFNGILDI		Hæfilegt öryggi	A	10	16
Lægsta úthiti fyrir trygga keyrslu (Hitun/Kæling)		°C	-35 / -10	-35 / -10	-35 / -10
Heildarstraumnotkun (hámark)		A	10,0	13,9	13,9
Lagnastærð (vökvi / gas)		Tomma	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Hámarks-röralengd		m	20	30	30
Hámarks-hæðarmismunur		m	12	15	15
Rafkerfi		V / Fas /Hz	230 / 1 /50	230 / 1 /50	230 / 1 /50
BÚNAÐUR OG EGINLEIKAR					
Lofthreinsísía		MAC-2370FT-E - Silfurjónisk lofthreinsísía			
I-save hamur		10°C viðhaldshiti - Stillanlegur milli 10 og 31°C			
Vikudagastíllir		Byður upp á mismunandi keyrslutímabil yfir daginn, alla vikudagana. Eykur þægindi og spara orku			
Hirngrásarhamur		Sjálfvirkt hringsárkerfi þegar hita er náð í rýminu til að dreifa og viðhálda hita, t.d. frá öðrum hitagjöfum eins og kamínu eða arni			
WIFI viðmót		Innbyggt práðlaust net til að stjórna varmadælunni hvar sem er með MELCloud appinu			

* SCOP Seasonal Coefficient of Performance Meðalárs-nýtnistuðull.

** Varmadælan inniheldur kælimiðilinn R32 með GWP gildið 675 (CO₂ = 1 kg). Allt inngríp í kerfið skal framkvæmt af löggiltum aðilum.

GWP gildið vísar í reglugerð (EU 417/2014 frá IPCC, útgáfu 4:e).

TIME FOR
R32

VISTVÆNNAN VAL

MSZ-FT notar R32 kælimiðilinn sem er að taka við af öðrum mun skaðlegi kælimiðlum.

516-2600



vorukaup@vorukaup.is



vörukaup