

Hentug notkun

Einn notandi:

> Vaskur

> Hreinlætisaðstaða í iðnaðarhúsnæði



E-mini gegnumstrey mishitari MBH

Tækniupplýsingar



Orkunýtingarstuðull A		(Skali: A+ to F)	MBH 3
Vörðunúmer			1500-16003
Gerð:			lokað úttak
Hámarks-vatnsþrýstingur [MPa (bar)]:			1 (10)
Tengi fyrir vatn (með gengjum):			G $\frac{3}{4}$ "
Vatnsrennsl við $\Delta t = 25\text{K}^1$ [l/mín]:			2.0
Ræsirennsl/mesta rennsl ²⁾ [l/mín]:			1.3 / 2.0
Raunafköst [kW]:			3.5
Spenna [1~ / N / PE 230V AC]:			<input checked="" type="checkbox"/> með tengli
Straumnotkun [A]:			15
Æskileg kapalstærð [mm ²]:			1.5
Hitakerfi með beinni snertingu IES [®] :			<input checked="" type="checkbox"/>
VDE vottað / Þéttleikisstuðull:			<input checked="" type="checkbox"/> / IP 25
Tilgreint viðnám vatns við 15 °C [Ωcm] \geq :			1100
Vatnsinnihald [lítrar]:			0.2
Þyngd með vatni [kg]:			u.p.b. 1.5
Stærð (hæð x breidd x dýpt) [cm]:			13.5 x 18.6 x 8.7

1) Hækkun á hitastigi t.d. úr 15°C í 40°C

2) Takmarkað rennsl fyrir hámarks hitastigsaukningu. Hægt að stilla með rennslisstilli.


Lýsing

- > Vökvaþrður gegnumstrey mishitari ("undir vask" gerð) sem fer lítið fyrir og með háa orkunýtni fyrir heitt vatn í vask.
- > Hitun vatnsins hefst sjálfkrafa þegar skrúfað er frá.
- > Öflug tækni sem skilar hagkvæmu rennsl á heitu vatni með hámarks nýtingu í blöndunartækjum.
- > Skilvirk hitataekni IES[®] með beinni snertingu hitalds skilar löngum líftíma, er útskiptanleg og einfalt í viðhaldi.
- > Þrýstilaus hönnun þar sem vatnsþrýstingur og blöndunartæki sjá um gegnumrennslíð.
- > Kemur með T-stykki og barka fyrir vinkilkranu.
- > Kemur með ýrisstút fyrir blöndunartæki og M22/24 breytistykki.

Samanburður á arðsemi (www.clage.com)

Allt að 85% orkusparnaður miðað við hefðbundinn hitakút.

E-gegnumstrey mishitarinn er afar sparneytinn og fyrirferðalítill. Hann hitar vatnið um leið og það streymir um tækið en geymir það ekki sem sparar hitaorku sem annars væri nauðsynleg.

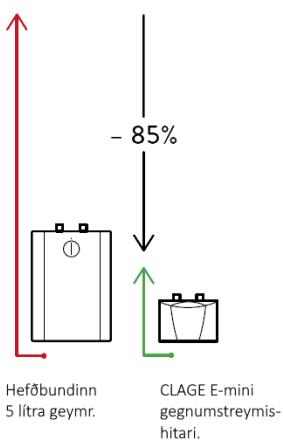

E-mini gegnumstrey mishitari **MBH** Uppsetning




Dæmi um uppsetningu með opíð úttak

Öll mál í mm


Fylgið notkunarleiðbeiningum við
uppsetningu.

Með ýrisstút (fylgir):

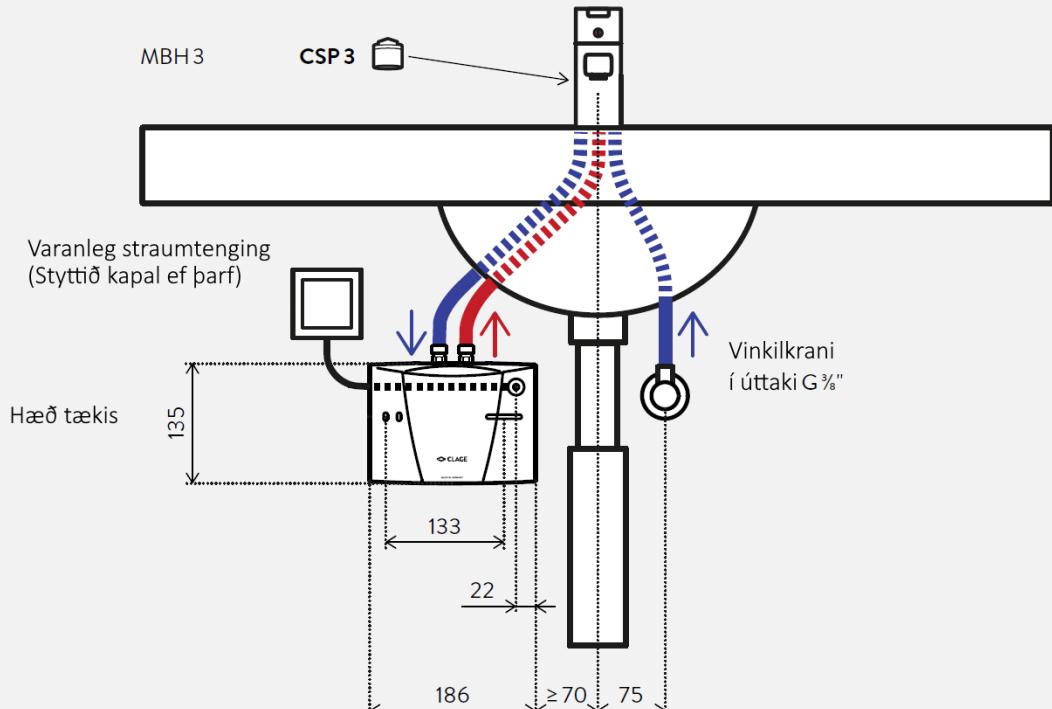

Alternative installation with **closed-outlet** tap.

Annað dæmi um uppsetningu með lokað úttak.

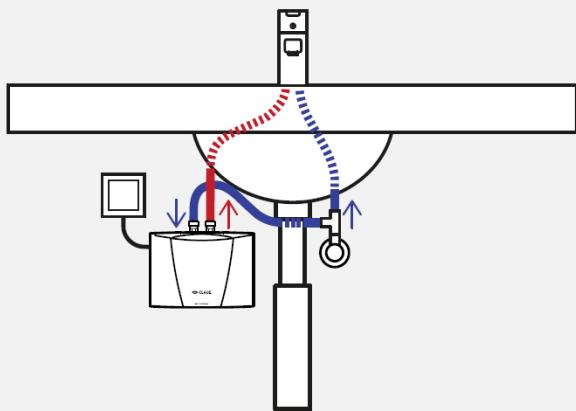



Fylgihlutir fyrir undir-vask uppsetningu

FVS

3/8" sveigjanlegur barki með hetturó báðu megin.
Lengd 50 cm.

Vörunúmer 89620

T-Stykki

3/8" T-stykki með hetturó, 90°beygja, 10mm.
Vörunúmer 89610



Ýrisstútur CSP 3

Ýrisstútur bætir nýtni og orkusparnað gegnumstreymis-hitarans. Nýi CSP ýrisstúturinn blanda vatni og lofti saman til að skapa milt flæði vatnsins og hindra skvettur. stream that does not splatter but softly cascade

Ýrisstútur fyrir breytistykki M22/24.

CSP 3 (< 2L/mín): Vörunúmer 0010-00421