

# E-compact gegnumstreymishitari CEX9



## Hentug notkun

Einn notandi:

- > Handlaug
- > Eldhúsvask
- > Tvískipta handlaug

Fleiri notendur:





- > Handlaug og sturta<sup>1)</sup>

1) ekki fyrir of kalt neysluvatn



Með fyrirvara um breytingar á útfærslum og mögulegum villum



Orkunýtingarstuðull <b>A</b> (Kvarði: A+ til F)	CEX9 – 6,6kW	CEX9 – 8,8kW
Vörunúmer:	2044-26439	
Gerð:	Öndunarlaus	
Hámarksvatnsþrýsingur [Mpa (bar):	1 (10) <sup>1)</sup>	
Tengi fyrir vatn (með gengjum):	G ½"	
Valkvætt hitastig [°C]:	20 til 55	
Vatnsrennsli við Δt = 33K <sup>2)3)</sup> [l/mín]:	2,9	3,8
Ræsirennslí / hámarksrennsli <sup>4)</sup> [l/mín]:	2,0 / 5,0	
Afköst <sup>4)</sup> [kW]:	6,6	8,8
Spenna [1 ~ / N / PE 230V AC]:	 Varanleg	
Straumnotkun <sup>5)</sup> [A]:	29	38
Æskileg kapalsstærð [mm <sup>2</sup> ):	4-65	6
Milliliðalaus hitun IES <sup>®</sup> :	✓	
Tilbúinn fyrir Smart Control:	✓  (aukabúnaður)	
Tilbúinn fyrir FX þráðlaus fjarstýringu:	✓  (aukabúnaður)	
Sólhita-samhæfður, getur tekið inn vatn að 60°C:	✓ 	
VDE vottað/ þéttleikastuðull:	✓ / IP 25	
Tilgreint viðnám vatns við 15°C [Ωcm]:	1100	
Vatnsinnihald [lítrar]:	0,3	
Þyngd með vatni [kg]:	u.þ.b. 2,7	
Stærð (hæð x breidd x dýpt) [cm]:	29,4 x 17,7 x 10,4	

- 1) Hægt að nota sem þrýstilausan líka.
- 2) Hitastigsaukning t.d. úr 10°C í 43°C.
- 3) Háð stilltum afköstum.
- 4) Stilliskrúfa til að takmarka rennsli fyrir hámarkshita.
- 5) M.v. 230V netspennu.


### Lýsing

- > Rafeindastýrður og fyrirferðalítill neysluvatnshitari sem hitar vatn svo blöndun er óþörf.
- > Snertihappar og LED baklýsing fyrir nákvæma hitastillingu milli 20°C og 60°C.
- > Tveir forritanlegir hnappar fyrir valið hitastig, virkjunarmörk og skjával.
- > Auðveld uppsetning vegna smæðar og utanáliggjandi ½" tengingar.
- > Nákvæm hitastýring með TWIN TEMPERATURE<sup>®</sup> stjórnun að hámarksgetu.
- > Skilvirk milliliðalaus hitun vatns sem dregur úr slímmyndun og útfellingum og tryggir langan líftíma.
- > Með Multiple Power System MPS<sup>®</sup> er hægt að stilla afköstin við uppsetningu á annaðhvort 6,6 eða 8,8kW.
- > Hægt að stjórna með spjaldtölvu eða snjallsíma með Smart Control appinu (iOS9 eða nýrri /Android-OS 4,4 eða nýrri og FXE móttakari.


### Samanburður á hagkvæmni (www.clage.com)

Allt að 85% orkusparnaður miðað við hefðbundinn hitakút.

E-gegnumstreymishitarinn er afar sparneytinn og fyrirferðalítill sem hitar vatnið meðan það streymir í gegn. Ekkert heitt vatn er geymt sem sparar orku sem annars væri nauðsynleg.

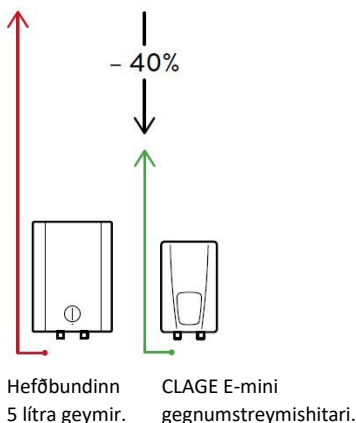

Dæmi um öndunarlausu uppsetningu og tvo notendur.  
Fylgið ávallt samsetningar- og uppsetningarleiðbeiningum.

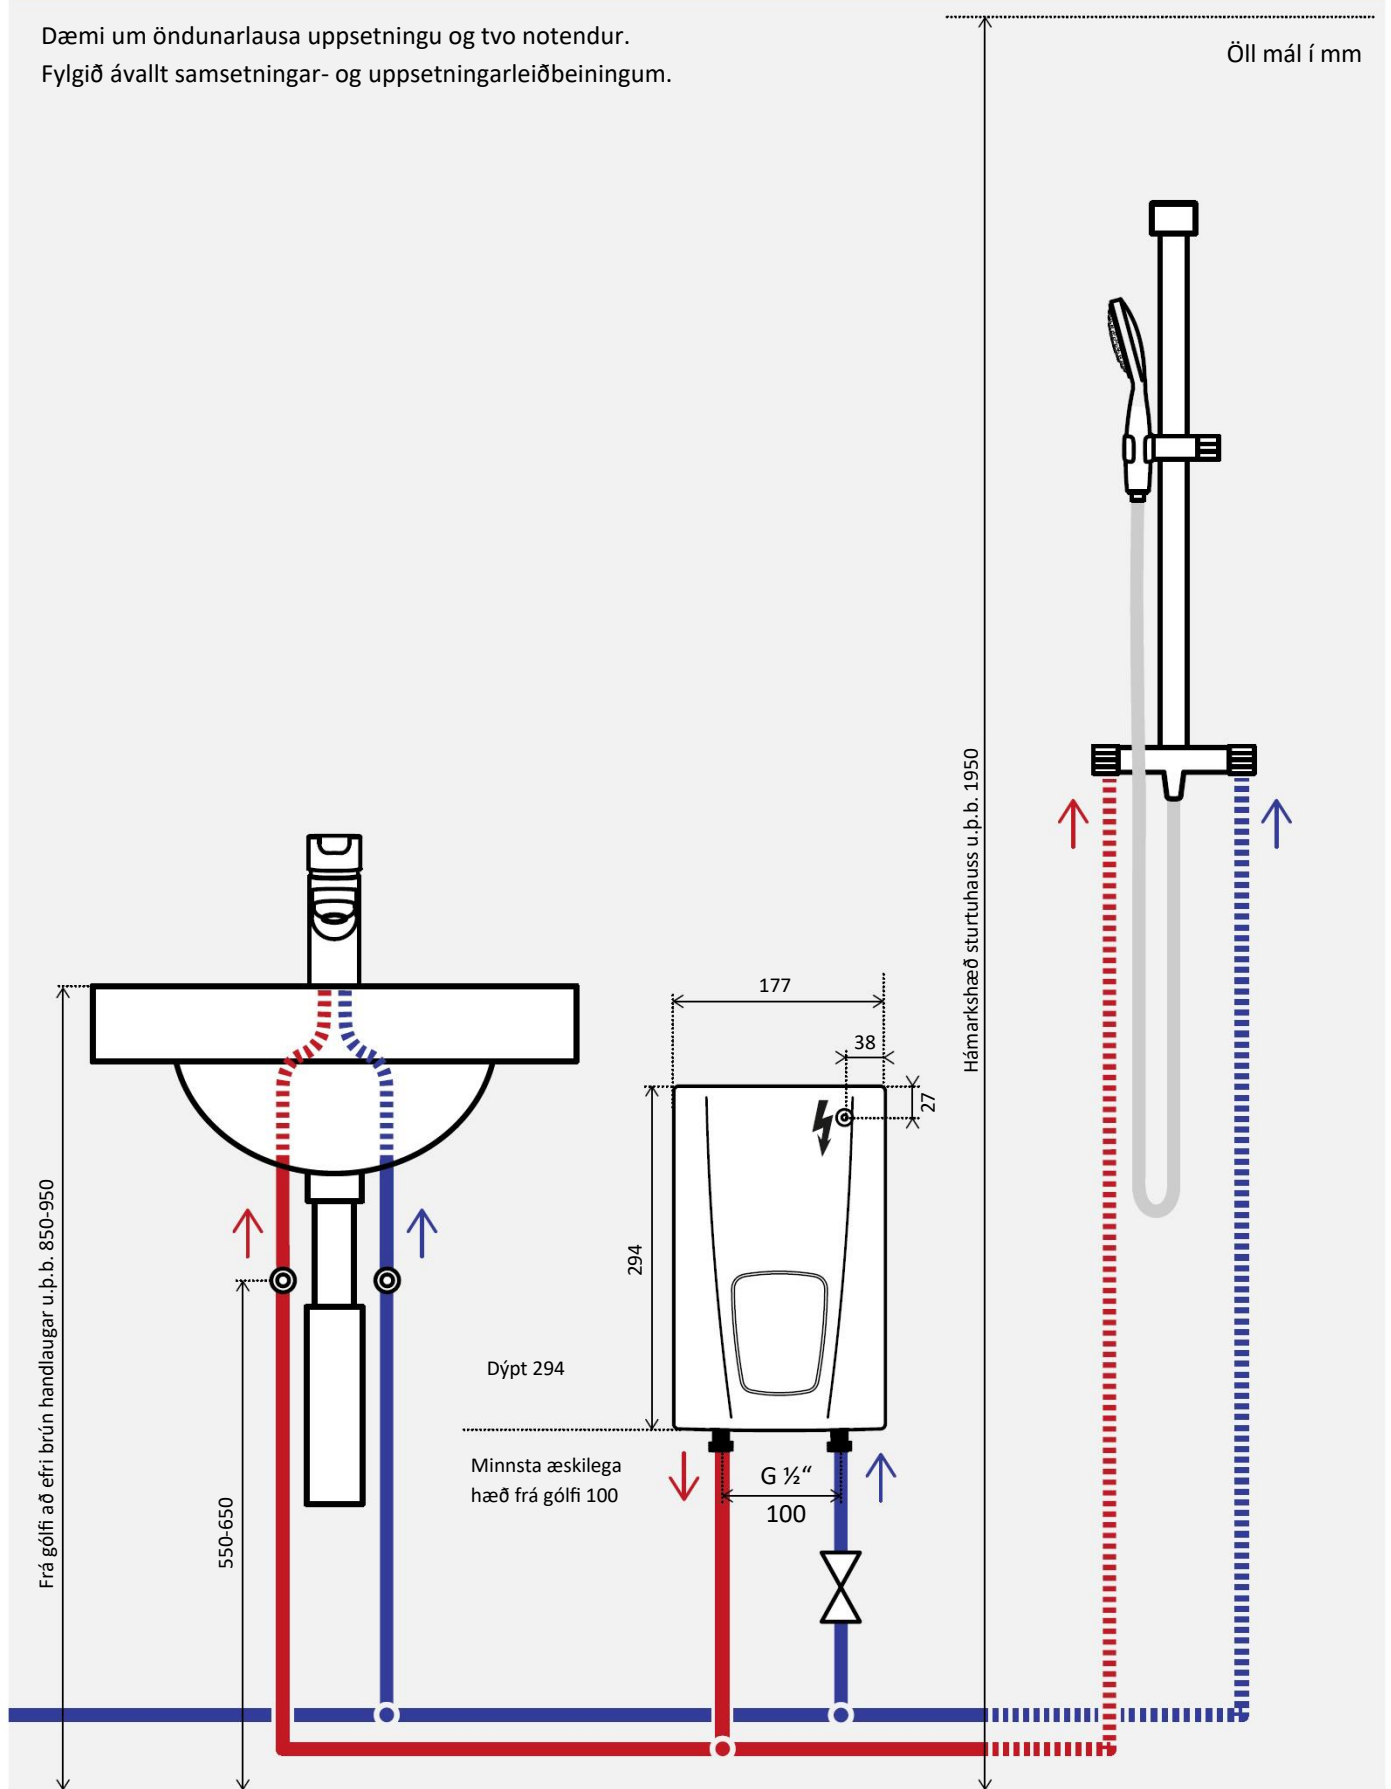

# E-compact gegnumstreymishitari CEX9



## Fylgihlutir og fánlegir aukahlutir



### FX 3 (C) fjarstýring

FX 3 Bluetooth® fjarstýring, ásamt FXE 3 (C) móttakara sem tengist neysluvatnshitaranum og hægt að kaupa sem sett. Hægt að stjórna hitastigi innan 10 metra fjarlægð frá tækinu. Örugg Bluetooth® samskipti, stíglaus stilling á hitastigi með tveim hnöppum, tveir hnappar fyrir fyrirfram skilgreint hitastig, LCD skjár, segulfesting á veggfestingu og rafhlöður fylgja.

IP 20. Stærð (H x B x D) 5,8 x 12,5 x 1,9 cm



### FXE 3 (C) móttakari

Bluetooth® móttakari inn í neysluvatnshitarann gefur möguleika á að stjórna honum ýmist með þar til gerðri fjarstýringu, spjaldtölvu eða snjallsíma.



### CLAGE mælir með CXH, stillanlegum sturtuhaus

Handægur sturtuhaus fyrir neysluvatnshitara, þrjár stillingar, vörn gegn útfellingum, Krómáferð.

Lengd: 24,2 cm og þvermál hauss 9,8 cm



### CLAGE mælir með CSO blöndunartæki fyrir skolvask

Veggfest með einni stjórnstöng, ½" tengi í vegg og ýrisstút á 16 cm snúningsarmi.

E-compact gegnumstreymishitari

**CEX9**

Fylgihlutir og fánlegir aukahlutir



**CLAGE mælir með fyrir eldhúsið**

**EAK** (brýstilaust

Ein stjórnstöng til hliðar og 20 cm snúningsarmur.



**Ýrisstútar CSP 6, CSP 6a og CSP 6i**

Ýrisstútar fyrir blöndunartæki sem tengd eru neysluvatnshitara til að spara orku og vatn. Nýju CSP ýrisstúturnir blanda lofti og vatni fullkomlega saman svo bunan verður stærri, skilvirkari og dregur úr slettum.

- > **CSP 6** (< 3,5 l/mín). Ýrisstútur inn í kranastút M22/24
- > **CSP 6a** Ýrisstútur með krómenda M24a.
- > **CSP 6i** Ýrisstútur með krómenda M22i fyrir kranastút með ytri gengjum.

516-2600

[www.vorukaup.is](http://www.vorukaup.is)

[vorukaup@vorukaup.is](mailto:vorukaup@vorukaup.is)

