



LITLI LOFTGÆÐINGURINN

Ferskt loft án orkutaps



FERSKT OG HEILSUSAMLEGT LOFT INNANDYRA

Léleg loftskipti er mikið vandamál í húsnæði í dag. Þörfin fyrir ferskt loft leiðir oft af sér að fólk opnar glugga með tilheyrandi hitatapi, hávaðamengun að utan og inn streyma skordýr, svifryk og aðrar óæskilegar agnir hættulegar heilsunni.

Litli loftgæðingurinn sér um loftskipti án allra þeirra ókosta sem opnum glugga fylgir. Litli loftgæðingurinn er fjárfesting í betri loftgæðum innandyrá án mikils orkutaps.



ÓLYKT - MYGLA - FRJÓKORN

Léleg loftræsting skaðar heilsuna. Vísbending um lélega loftræstingu kemur oft fram sem raki í gluggum.

Innbyggður varmaskiptir endurvinnur allt að 85% varmaorkunnar á lofti á leið út yfir í loft á leið inn og lágmarkar þannig orkutapið.

Nettur og lágvær sem sómir sér vel innanhúss.

Litli loftgæðingurinn getur endurnýjað 200 m³ rými á skilvirkan hátt. Mjög einfaldur í uppsetningu, Eitt gat í útvegg fyrir VL-50 og tvö göt fyrir VL-80.



**EINFÖLD
UPPSETNING**



LÁGVÆR



**MINNKAR RYK, LYKT
OG RAKA**




ORKUSPARANDI

LITLI LOFTGÆÐINGURINN

Litli loftgæðingurinn er vönduð hönnun og smíði og mu reynast vel og lengi. Þess vegna er óþarfi að opna glugga sem tapa hita


Litli loftgæðingurinn er sérlega einfaldur í notkun. Aðeins þrjár stillingar sem með því að toga í snúru.

Í GANG Á HÆRRI HRAÐA



LÆGRI HRAÐI

SLÖKKT

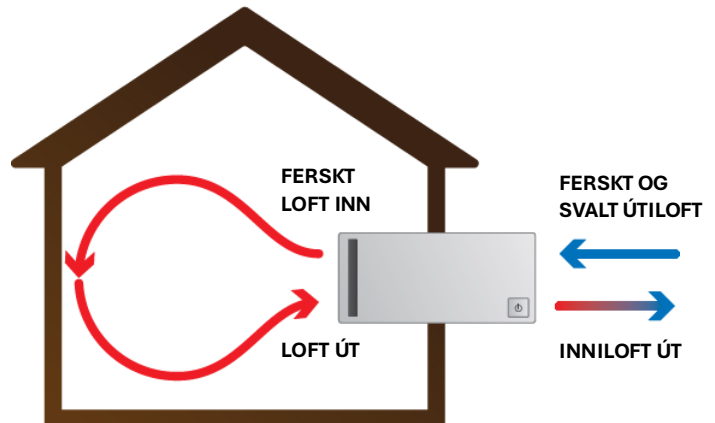

VL-50

Á einungis 15 dB á lægri hraða er VL-50 með hljóðlátustu loftræstingu á markaðinum í dag.

Aðeins þarf eitt gat í útvegg svo uppsetning er afar einföld.

VL-50 er með allt að 85% endurnýtingu á hita og notar aðeins um 4W sem er álíka og farsíma-hleðsla.

Svo er hægt að setja hann upp bæði lárétt og lóðrétt.

Svo er hægt að nota gat sem þegar hefur verið gert t.d. fyrir lofttúðu.


HÆFILEGT RÝMI*

- Hærri hraði → ca. 40 m²
- Lægri hraði → ca. 12 m²

UPPSETNING



Lárétt



Lóðrétt

VL-80

VL-80 er aðeins öflugri gerð og þarf því tvö göt í vegg.

VL-80 getur loftræst allt að 60m² svo hann er tilvalinn fyrir hýbýli, geymslur og bílskúra.

VL-80 skapar heilsusamlegt inniloft með lágmarksorkutapi með aðeins 28W svo hann er einstaklega hagkvæm lausn.

HÆFILEGT RÝMI*

- Hærri hraði → ca. 60 m²
- Lægri hraði → ca. 35 m²

UPPSETNING



Lárétt

* Miðað við hefðbundna lofthæð og nauðsynleg loftskipti.

Tækniupplýsingar

| LITLI LOFTGÆÐINGURINN | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| GERÐ | | VL-50S2-E | VL-80U5-E |
| Lofthæði | m ³ / klst | 15 – 51 | 49 – 80 |
| Hljóðstyrkur | dB(A) | 15 – 36,5 | 26 – 37 |
| Orkuendurheimt | % | 85 – 70 | 70 – 62 |
| Þyngd | Kg | 6,2 | 6,7 |
| Mál (B x H x D) | Mm | 522 x 245 x 168 | 620 x 265 x 200 |
| Rafkerfi | V / Hz | 220 – 240 / 50 | 220 – 240 / 50 |
| Afnotkun | W | 4 – 14 | 15,5 – 28 |
| Þvermál gats og fjöldi | mm | ø 120 x 1 | ø 85 x 2 |
| LITLI LOFTGÆÐINGURINN | | | |
| Frjókornasía | | P-50HF2-E | P-80HF-E |
| Hefðbundin sía | | P-50F2-E | P-80F-E |
| Framlenging á röri | | P-50P-E | P-100P |
| Múffa fyrir framlengingu | | P-50PJ-E | P-100PJ |



VL-50



VL-80

TRAUST FJÁRFESTING

Mitsubishi Electric sinnir eigin þróun af mikilli nákvæmni og natni og framleiðir alla mikilvæga íhluti í eigin nafni undir ströngu gæðaeftirliti. Þess vegna er kaup á Mitsubishi Electric búnaði traust fjárfesting þar sem rekstraröryggi og ending leikur lykilhlutverk í ánægju viðskiptavina.

SKYNSAMLEG FJÁRFESTING

Mitsubishi Electric tækin eru stílhrein og hönnuð með gæði, rekstrarhagkvæmni og endingu í huga. Kaup á Mitsubishi Electric er því mjög skynsamleg fjárfesting til framtíðar.

Með fyrirvara um villur eða breytingar.

516-2600



vorukaup@vorukaup.is



VK vorukaup