

Hentar fyrir

Stakan notanda:

- > Eldhúsvask
- > Handlaug
- > Tvöfalda handlaug
- > Skolvaskur

Fleiri notendur:

- > Sturta og handlaug



Með fyrirvara um mögulegar villur og breytingar á útfærslum.

E-compact neysluvatnshitari

CEX

Tækniupplýsingar



Orkunýtingarstuðull **A** (Skali : A+ to F) **CEX** Stillanleg afköst: 11 eða 13,5 kW

Vörunúmer :	2400-26433
Gerð:	lokað úttak
Hámarks-vatnsþrýstingur [MPa (bar)]:	1 (10) ^{*)}
Tengi fyrir vatn (með gengjum):	G ½"
Valkvætt hitastig [°C]	20 to 60
Vatnsrennsli við $\Delta t = 33 K$ ^{1) 2)} [l/mín]:	4.8 5.8 ³⁾
Ræsirennisli/mesta rennsli ⁴⁾ [l/mín]:	2 / 5
Raunafköst ⁵⁾ [kW]:	11.0 13.5
Spenna [3~ / PE 380 – 415 V AC]:	Varanleg tenging
Straumnotkun ²⁾ [A]:	16 20
Æskileg kapalstærð ²⁾ [mm ²]:	1.5 2.5
Hitakerfi með beinni snertingu	✓
Tilbúinn fyrir Smart Control	✓ (aukabúnaður)
Tilbúinn fyrir FX þráðlausa fjarstýringu:	✓ (aukabúnaður)
Sólhita-samhæfður, getur hitað upp vatn upp að 60°C:	✓
VDE vottað / Þéttleikisstuðull:	✓ / IP 25
Tilgreint viðnám vatns við 15 °C [Ωcm] ≥ :	1000
Vatnsinnihald [lítrar]:	0.3
Þyngd með vatni [kg]:	u.þ.b. 2.7
Stærð (hæð x breidd x dýpt) [cm]:	29.4 × 17.7 × 10.4

*) Einnig fyrir þrýstilaust innstreymi

1) Hitastigsaukning t.d. frá 12°C til 45°C

2) Háð stilltum afköstum

3) Blöndun vatns

4) Takmörkun flæðis til að halda stilltu hitastigi

5) M.v. 400V netspennu


Lýsing

- > Rafeindastýrður neysluvatnshitari sem fer lítið fyrir og ætlaður fyrir ofan vask.
- > Snertihnappar og LED baklýsing fyrir nákvæma hitastillingu milli 20°C og 60°C
- > Tveir forritanlegir hnappar fyrir valið hitastig, virkjunarmörk og skjával.
- > Blöndun við kalt vatn er ekki lengur nauðsynleg
- > Auðveld uppsetning vegna smæðar og utanálíggjandi 1/2" tengingar
- > 3ja fasa kapall fylgir
- > Nákvæm hitastýring með TWIN TEMPERATURE® stjórnun að hámarksgetu
- > Bein snerting hitalds við vatn er skilvirk og dregur úr slímmyndun og útfellingum sem tryggir langan líftíma
- > Með Multiple Power System MPS® er hægt að stilla afköstin við uppsetningu á annaðhvort 11 eða 13,5 kW
- > Hægt að stjórna með spjaldtölvu eða snjallsíma (iOS9* eða nýrri / Android-OS 4,4 eða nýrri, FXE3 breytir og Smart Control app nauðsynlegt)
- > Sólhita-samhæfður fyrir innstreymi að 60°C

Samanburður á arðsemi

Allt að 40% orkusparnaður miðað við hefbundinn hitakút.

E-compact neysluvatnshitariinn er sérlega sparneytinn í notkun. Vatnið er hitað um leið og það streymir í gegn. Ekkert vatn er geymt í hitaranum sem sparar orku sem annars væri nauðsynleg.

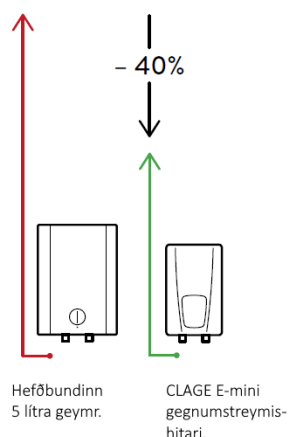

*) iOS er skrásett vörumerki Apple Inc.

Með fyrirvara um mögulegar villur og breytingar á útfærslum.


E-compact neysluvatnshitari

CEX

Uppsetning



Dæmigerð uppsetning með tvo notendur (lokað úttak).
Fylgið ávallt samsetningar- og
uppsetningarleiðbeiningum.

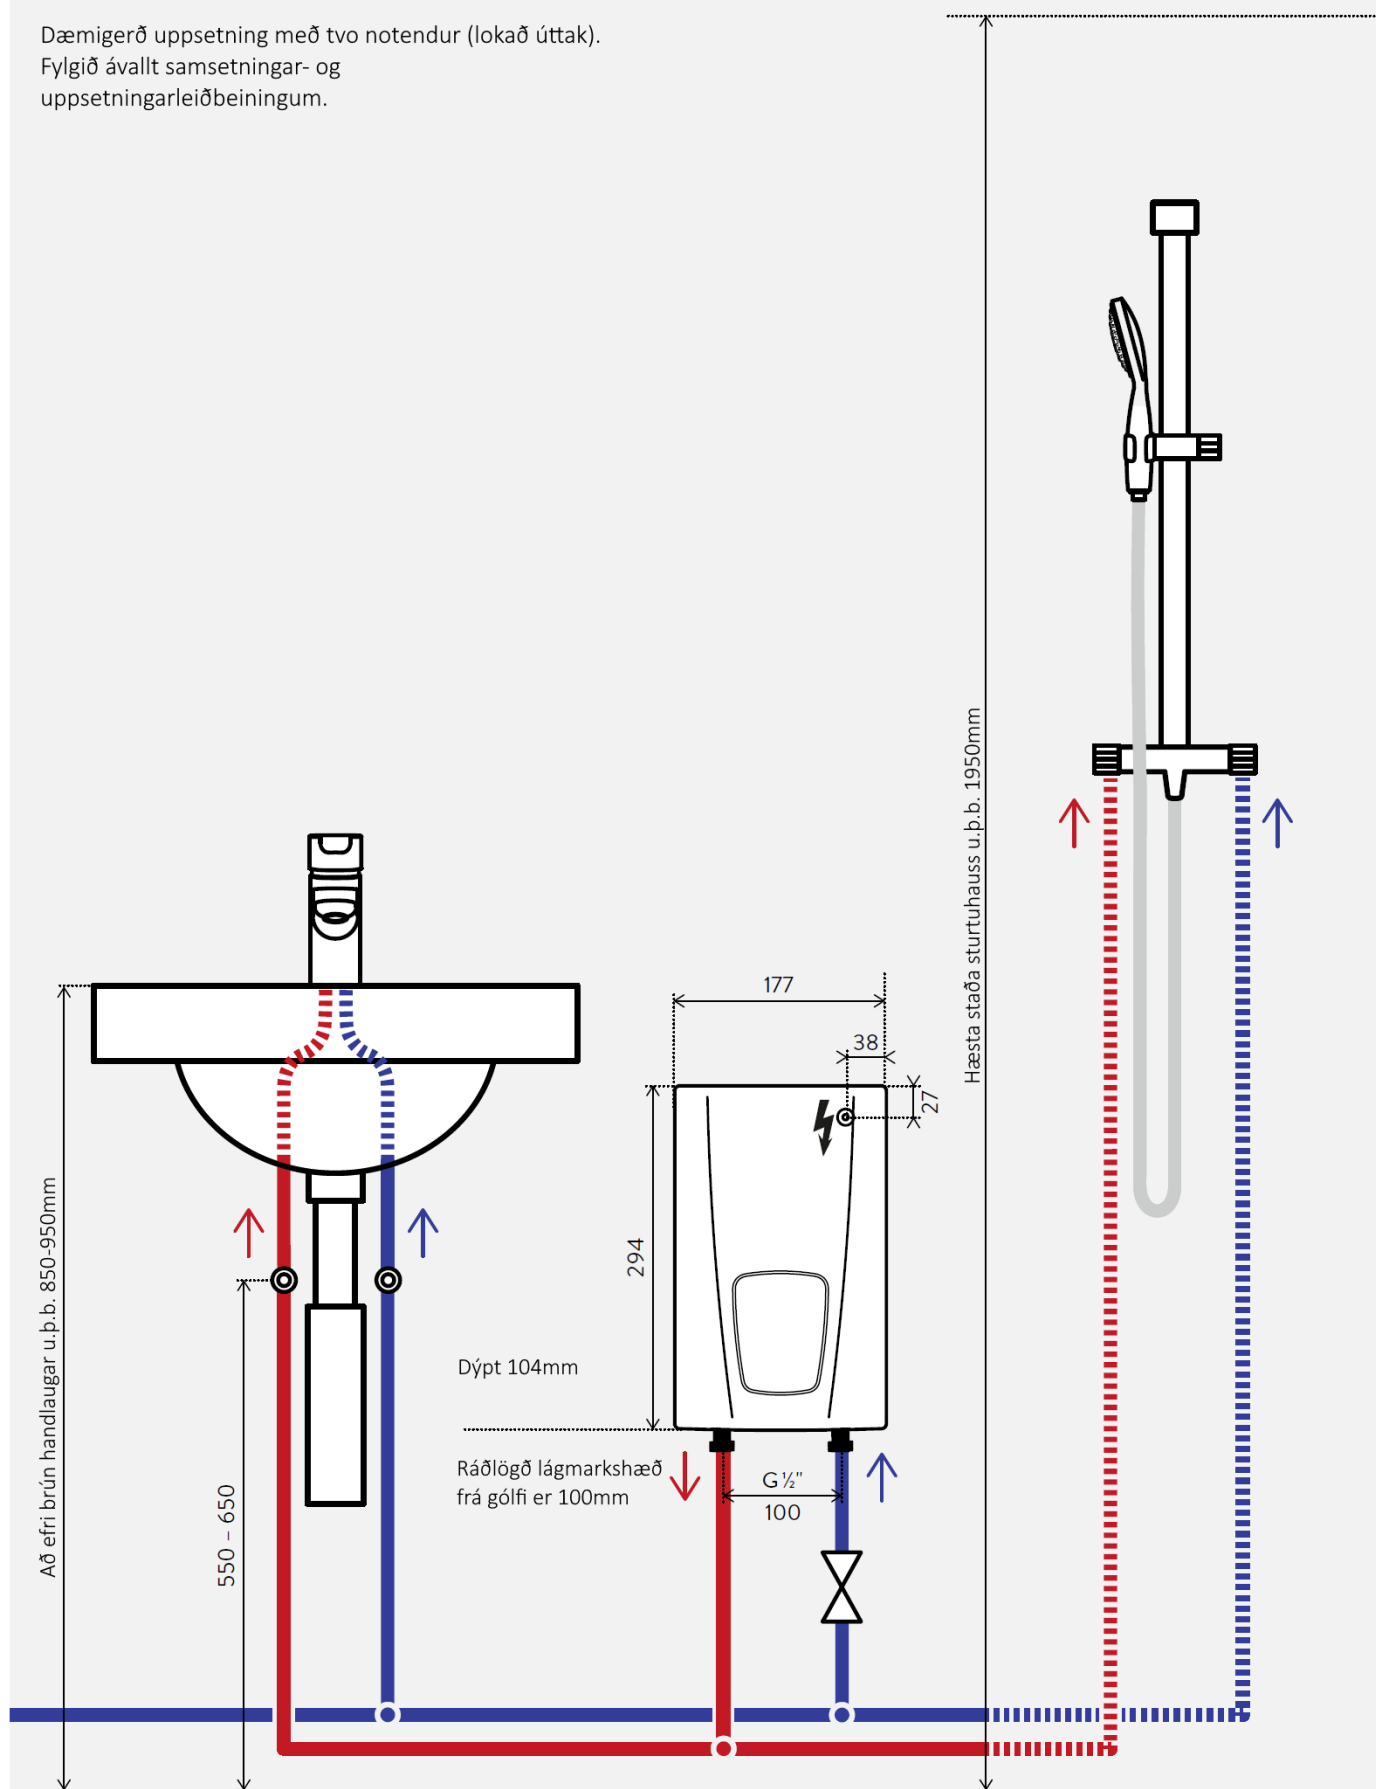

Með fyrirvara um mögulegar villur og breytingar á útfærslum.

E-compact neysluvatnshitari

CEX


Uppsetning



Dæmigerð uppsetning fyrir skolvask þar sem **CSO** blöndunartæki er notað til að loka fyrir neysluvatnshitarann og leyfa öndun.

Fylgið ávallt samsetningar- og uppsetningarleiðbeiningum.

Öll mál í mm

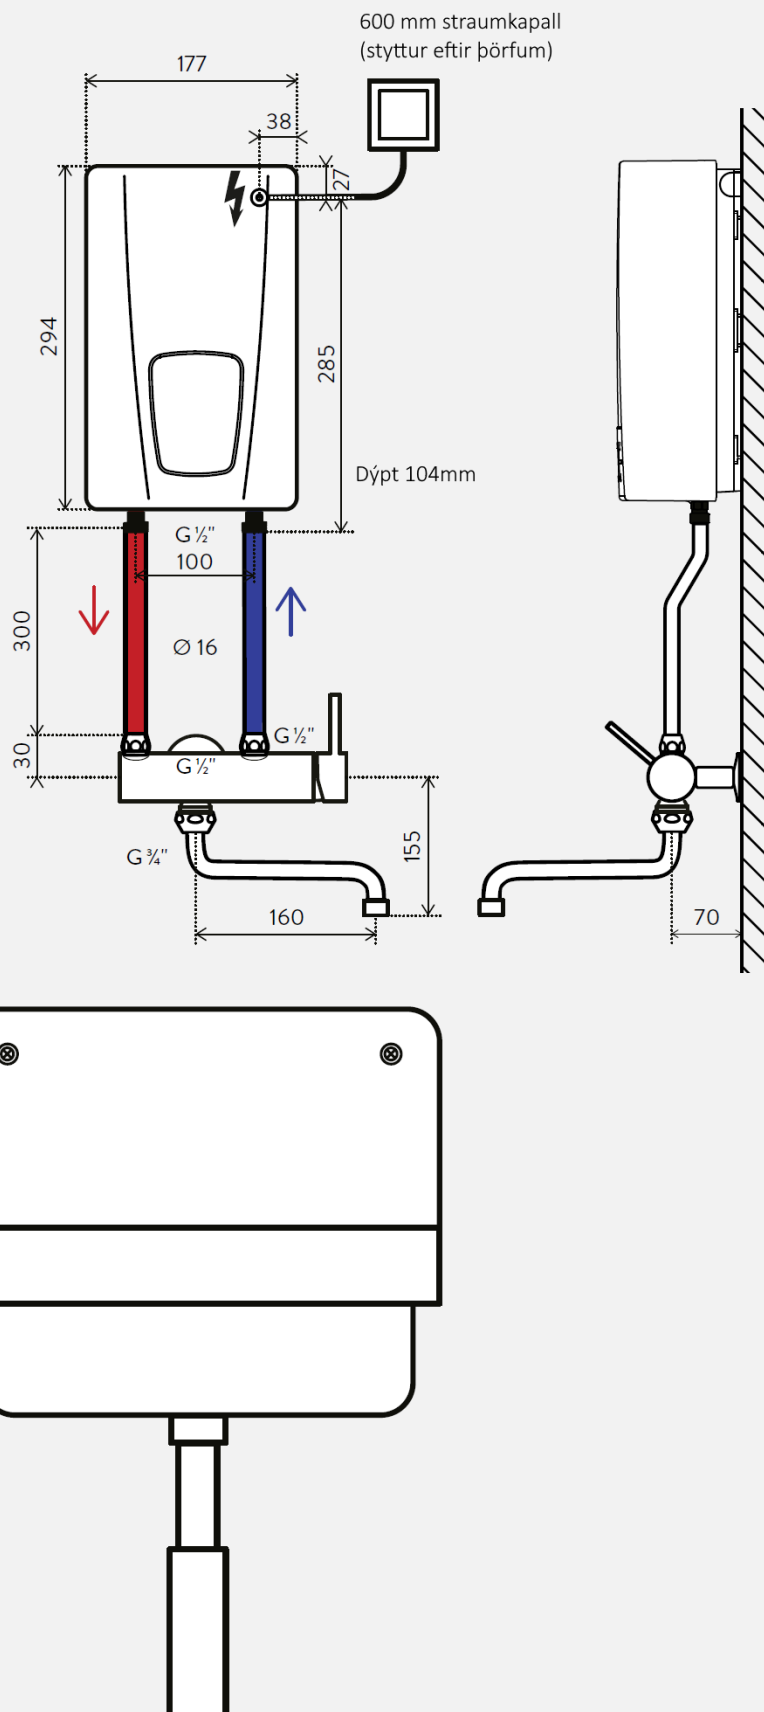



FXS 3 (C) fjarstýring

FX 3 Bluetooth fjarstýring, ásamt FXE 3 (C) móttakara sem tengist neysluvatnshitaranum og kemur saman. Með henni er hægt að stjórna hitastigi úr u.þ.b. 10 m fjarlægð innanhúss. Öruggr Bluetooth® samskipti, stíglaus stilling á hitastigi með tveim hnöppum, tveir hnappar fyrir fyrirfram skilgreint hitastig, LCD skjár, segulfesting á veggfestingu or rafhlöður (fylgja).

IP 20. Stærð (H x B x D) 5,8 x 12,5 x 1,9 cm.

FXS 3 (C): Part no. 3200-34027

FXE 3 (C) móttakari

Bluetooth móttakari inn í neysluvatnshitarann gefur möguleika á að stjórna honum ýmist með þar til gerðri fjarstýringu, spjaldtölvu eða snjallsíma.

FXE 3 (C): Part no. 3200-34026



CLAGE mælir með CXH, stillanlegum sturtuhaus

Handhægur sturtuhaus fyrir neysluvatnshitara, þrjár stillingar vörn fyrir útfellingamyndun. Krómáferð. Lengd 24,2 cm og þvermál hauss 9.8 cm.

CXH: Part no. 0300-0086



CLAGE mælir með CSO blöndunartæki fyrir skolvask

Veggfest með einu handfangi, 1/2" tengi í vegg og ýrustút á 16cm snúningsarmi.

CSO: Part no. 1100-04165

E-compact neysluvatnshitari CEX Aukabúnaður



Ýrustútur á blöndunartæki með neysluvatnshitara sparar orku og vatn. Nýi CSP ýrustúturinn blandar lofti í vatnið svo niður rennur mild buna sem hindrar slettur.



Ýrustútur CSP 6, CSP 6a og CSP 6i

The aerator at the tap supports the energy- and water-saving operation of the compact instant water heater. The new special CSP aerators mix air into the water and thus create a uniform water stream that does not splatter but softly cascades down.

- > Ýrustútur inn í kранаenda M22/24
CSP 6 (< 3.5l/min): Part no. 0010-00461
- > Ýrustútur með krómenda M24a
(hentar fyrir kранаstút með innri gengjur)
CSP 6a: Part no. 0010-0047
- > Ýrustútur með krómenda M22i
(hentar fyrir kранаstút með ytri gengjur)
CSP 6i: Part no. 0010-0046

516-2600

www.vorukaup.is

vorukaup@vorukaup.is

