

E-comfort gegnustreymishitari DSX Touch



Hentar fyrir

Einn eða fleiri notendur:


- > Baðherbergi (sturta, baðkar, handlaug)
- > Sturta
- > Eldhúsvaskur
- > Handlaug



E-comfort gegnustreymishitari

DSX Touch

Búnaðarlýsing



Orkunýtingarstuðull **A** (Kvarði: A+ til F) **DSX Touch** (Stillanlegur: 18, 21, 24 og 27 kW)

Afköst [kW]:	18	21	24	27
Vörunúmer:	0175015			
Gerð:	Öndunarlaus			
Hámarksvatnsþrýsingur [Mpa (bar)]:	1 (10)			
Tengi fyrir vatn (með BSP gengjum):	G ½"			
Hitasvið [°C]:	20°C til 60°C [70°C]			
Vatnsrennsli við 6°C inn og 40°C út [l/mín]:	7,6	8,9	10,1	11,4
Ræsirennslí / hámarksrennsli [l/mín]:	1,5 / sjálfvirk			
Spenna [1 ~ / N / PE 230V AC]:	Varanleg			
Hámarksstraumnotkun ¹⁾ [A]:	26	30	35	39
Æskileg kapalsstærð [mm²]:	4,0	4,0	6,0	6,0
Milliliðalaus hitun IES®:	✓			
Tilbúinn fyrir Smart Control:	✓			
Tilbúinn fyrir FX þráðlausa fjarstýringu:	✓ (Innifalinn)			
Sólhita-samhæfður, getur tekið inn vatn að 60°C:	✓			
VDE vottað/ þéttleikastuðull:	✓/ IP 25			
Tilgreint viðnám vatns við 15°C [Ωcm]:	1100			
Vatnsinnihald [lítrar]:	0,4			
Þyngd með vatni [kg]:	u.þ.b. 4,5			
Stærð (hæð x breidd x dýpt) [cm]:	46,8 x 23,9 x 9,6			

1) Hámarksstraumnotkun ræðst af hámarksafköstum

Lýsing

- > Alsjálfvirkur gegnumstreymishitari með snertiskjá fyrir aðgerðir og nægileg afköst fyrir einn eða fleiri notendur.
- > Val á hitastigi, forstillt hitastig og yfirsýn yfir notkun með snertiskjá.
- > Nákvæm hitastýring á milli 20°C og 60°C með TWIN TEMPERATURE Control TTC® og SERVOTRONIC® samhæfðri rennslisstýringu.
- > Skilvirk bein snerting hitalda IES® sem dregur úr útfellingu og lengir líftímann.
- > Aðgerð til að hita upp í 70°C fyrir aukið hreinlæti.
- > Betri lofttæming, þökk sé hönnun hitarása.
- > Með Multiple Power System MPS® er hámarksafköst ákvörðuð við uppsetningu.
- > Sérlega lágt ræsirennslí þökk sé betri hönnun.
- > Einföld uppsetning með bakplötu og sveigjanlegum tengistútum.
- > Innbyggt WIFI og Bluetooth® til að tengja snjalltæki.
- > Bluetooth® FXS 3 fjarstýring og innbyggður móttakari.
- > Samhæft við snjalltæki IOS9 eða nýrri / Android-OS 4,4 eða nýrri og Smart Control app.
- > Rafeindastýrt öryggi með loftbóluvörn, hita- og þrýstivörn sem og stöðvun á rennsli.
- > Nútíma útlit sem er fyrirferðalítið á vegg.
- > Getur tekið inn allt að 70°C heitt vatn til endurupphitunar.
- > Sveigjanlegir tengimöguleikar og hægt að hafa hús lokað allan hringinn.

E-comfort gegnustreymishitari


DSX Touch

Búnaðarlýsing



Skýr og bjartur TOUCHTRONIC® snertiskjár fyrir hámarks þægindi við notkun

Á innbyggða snertiskjánum er hægt að skilgreina fjölda notenda með eigin hitastigsuppsetningu á einfaldan og fljótlegan hátt ásamt því að fletta í gegnum fjölbreytta möguleika sem DSX Touch býður upp á.

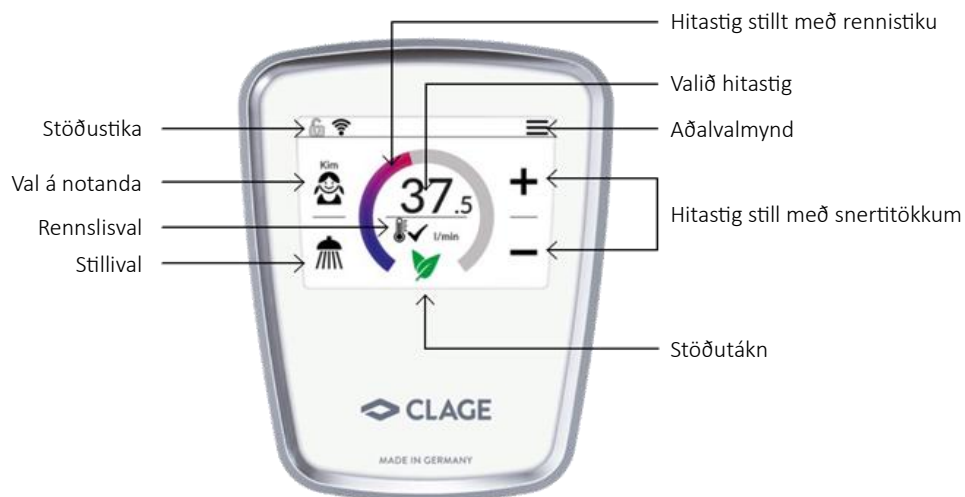

Notkunarhamur

Þegar skrufað er frá heitu vatni fer skjáinn í notkunarham og breytir lit frá bláum yfir í rauðan eftir því sem vatnið hitnar.



Aðalvalmynd

Valmyndin opnar aðgang að öllum stillingum og upplýsingum DSX Touch gegnustreymishitarans



Mælingargögn

Yfirlit yfir rafmagns- og vatnsnotkun er aðgengileg yfir mismunandi tímabil.

E-comfort gegnustreymishitari

DSX Touch

Uppsetning




Dæmi um uppsetningu með tveim notendum.

Lesið uppsetningarleiðbeiningar vandlega áður en uppsetning hefst.



Installation video

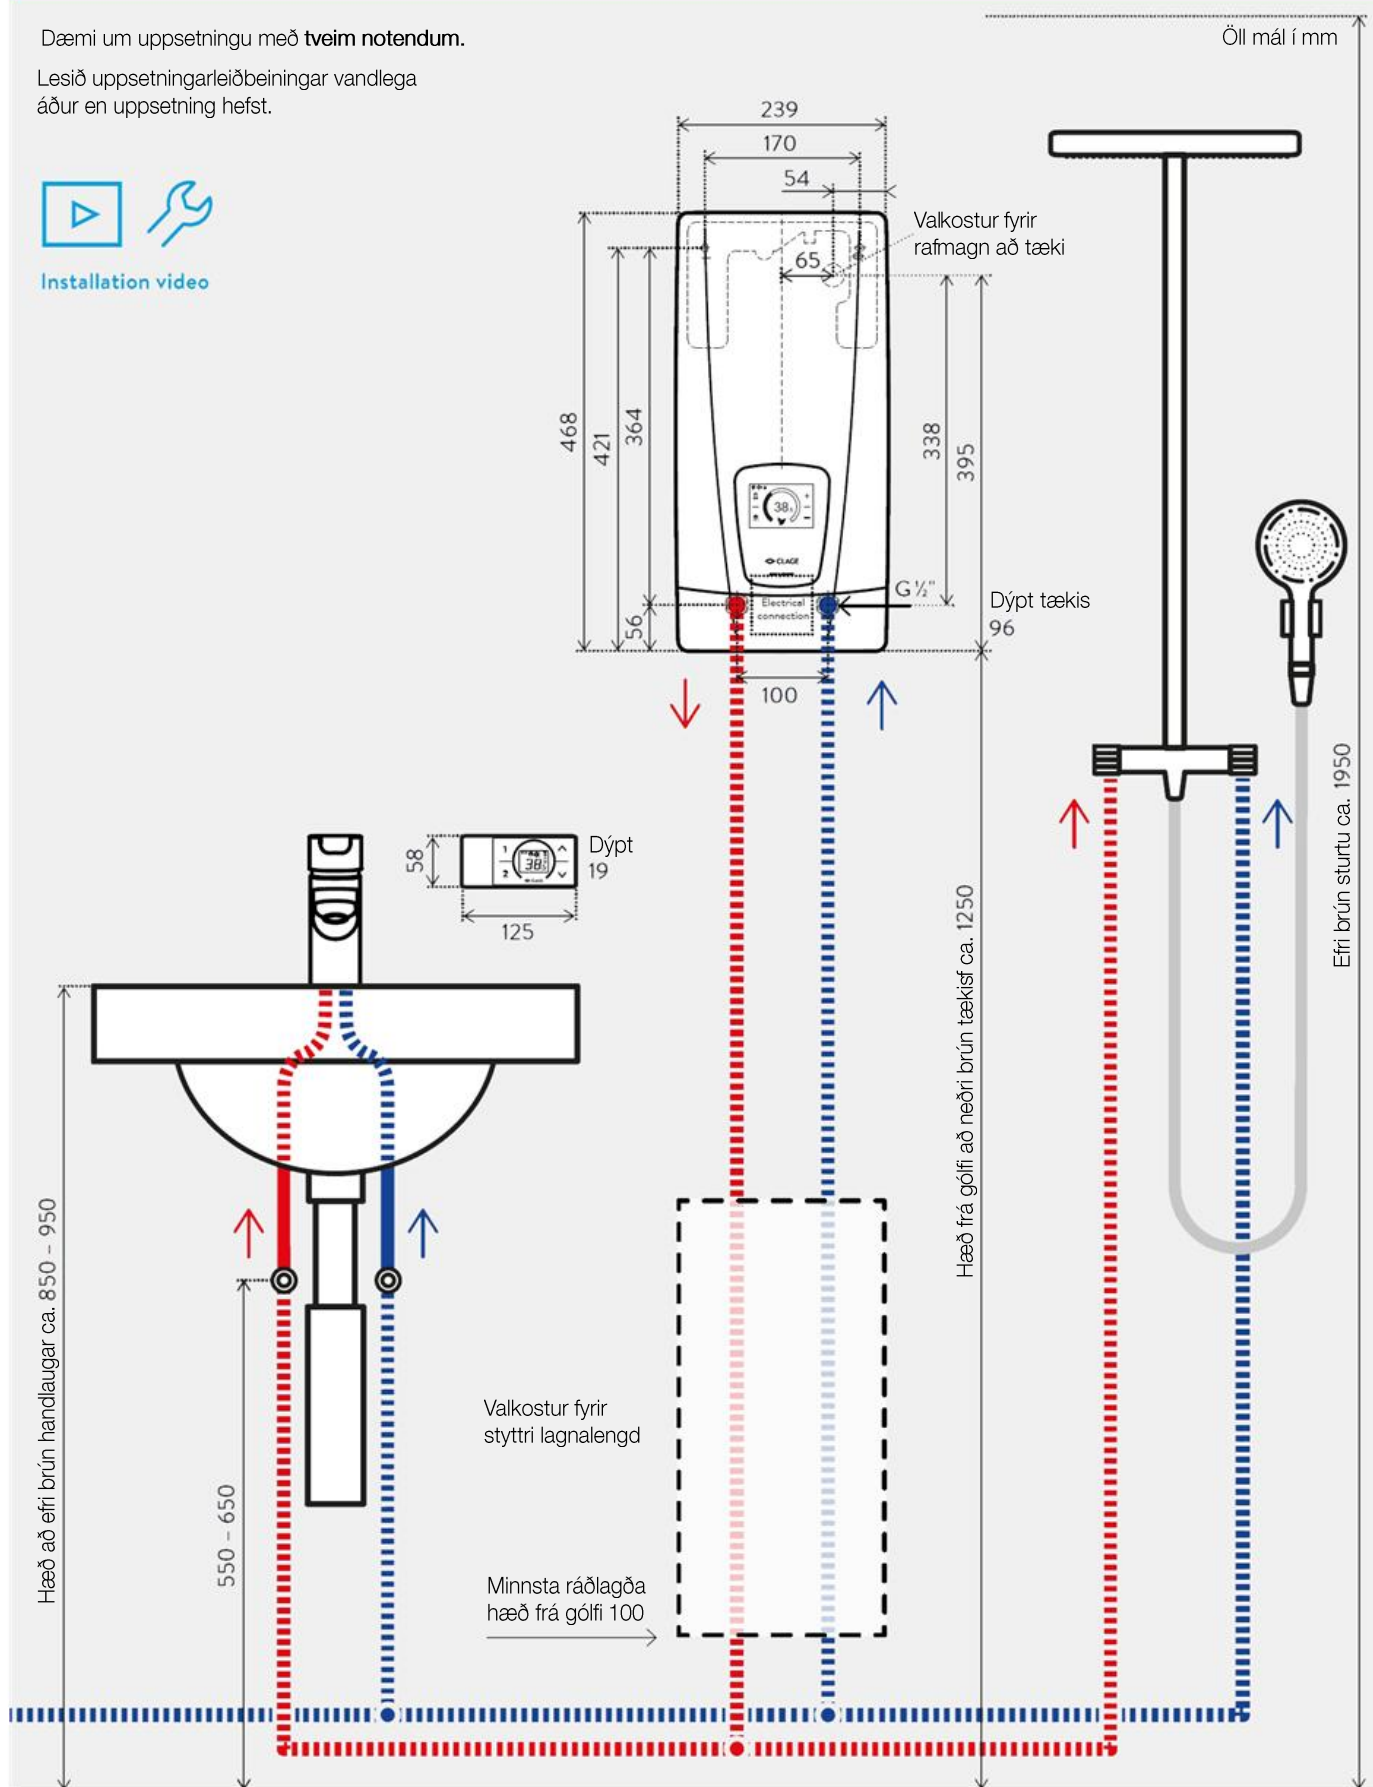



FX 3 þráðlaus fjarstýring

Þráðlaus fjarstýring sem nýtist til að stjórna hitastiginu frá gegnumstreymishitaranum í allt að 10 metra fjarlægð innandyrna með Bluetooth® tækninni.

Hægt að lesa núverandi kjörhitastig og hækka og lækka eftir þörfum. Auk þess eru tveir takkar sem hægt er að forstillast á ákveðið hitastig til þægindarauka.

LCD skjár, sjálfmælandi segulhaldari til að festa á vegg og rafhlöður fylgja með.

Stærð (H x W x D): 5,8 x 12,5 x 1,9 cm