

SAGA STANDARD 2.0



Afburðaaafköst og hagkvæmni



SAGA STANDARD er mest seldi OSO hitakúturinn til heimila þar sem hann þykire henta einstaklega vel hefðbundinni neysluvatnsnotkun.

SAGA STANDARD er tilbúinn fyrir OSO – CHARGE™ stýringu sem sér um að vatnið nýti ódýrari raforku t.d. að næturlagi. Eitthvað sem mun, að öllum líkindum, verða að veruleika hjá raforkusölum með tilkomu snjallmæla.

SAGA STANDARD er með blöndunarloka sem getur stillt heita vatnið neðar en í hitakút. Það drýgir vatnið, verndar lagnir og dregur úr hættu á húðbruna.

Alla lagnir við kúttinn eru faldar á bak við hlífar og lok. Mjög einfaldur í uppsetningu.


SAGA-línan er með einangrun sem tryggir háa varmanýtni.

HVERS VEGNA SAGA?

- Heitara neysluvatn með meira magni og hærri hita
- Tilbúinn fyrir SMART stýringu OSO – CHARGE
- Um 500 kWh sparnaður á ári m.v. steinullar-einangraðan hitakút

BÚNAÐARLÝSING

Hitasvið: 60-90°C, kemur á 75°C
Blöndunarloki: Stillanlegur, 40°C – 70°C
Öryggislöki: 9 bar / G 3/4" (F) með affalli
Straumkapall: 3m með Schuko tengli
Hitald: G 1 1/4" (M)
Undirstöður: Stillanlegar 0 - 40 mm
Max hiti frá kút: < 85°C (um blöndunarloka)

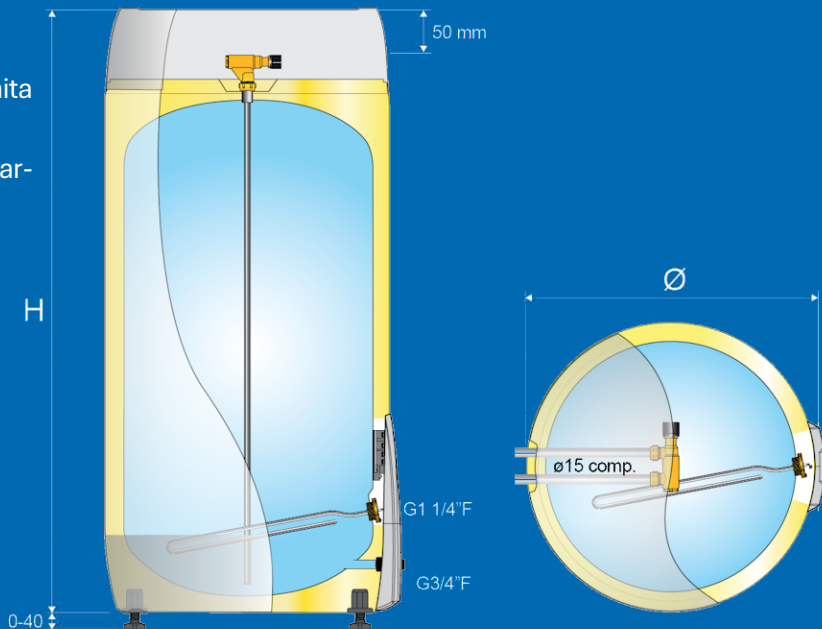

TÆKNILÝSING

Vöruheiti	Stærð (mm) Þvermál x x	Hæfir fjöldi	Þyngd (kg)	Frakt (m³)	Orkutap (W)
S ₂ 120 – 2 kW / 1 x 230V		2,5	25	0,34	38
S ₂ 150 – 2 kW / 1 x 230V	Ø 595 x 920	3	28	0,41	48
S ₂ 200 – 2 kW / 1 x 230V	Ø 595 x 1110	3,5	34	0,48	55
S ₂ 250 – 2 kW / 1 x 230V	Ø 595 x 1310	4,5	47	0,60	67
S ₂ 300 – 2,8 kW / 1 x 230V	Ø 595 x 1645	5,5	48	0,64	76